




*LOS DESAFIOS CRECEN  
NOSOTROS TAMBIÉN*

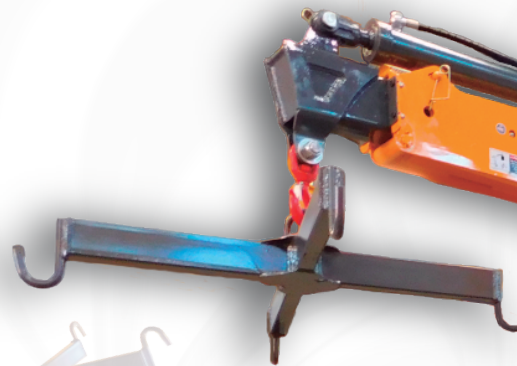

**GH 2500**  
GRÚA HIDRÁULICA  
VIALCAM S.A.

EL TRABAJO DIFÍCIL NUNCA SE VIO TAN FÁCIL



# GH 2500

## GRÚA HIDRÁULICA MULTIFUNCIÓN

### FICHA TÉCNICA

**Chasis:** Totalmente construido en chapa de acero SAE - 1010 de 1/4" (6,35 mm) y 5/16" (7,9 mm) de espesor con nervios transversales y longitudinales soldados eléctricamente en atmósfera controlada por proceso MAG-MIG.

**Brazo de Levante:** Construido de tubo estructural de 1/4" (6,35 mm) de espesor. Accionado por un cilindro hidráulico de gran tamaño, con tres puntos de regulación para mayor o menor altura de trabajo.

**Brazo Extensible:** Construido de tubo estructural de 5/16" (7,8 mm) de espesor. Accionado por un cilindro hidráulico.

**Percha:** De cuatro enganches (apta para bolsones de tipo big - bag).

**Accionamiento:** Hidráulico, permite regular la altura de elevación, el giro lateral y el alcance de la carga. Provista con válvula de comando de tres vías o válvula desviadora eléctrica para selección de circuito hidráulico a utilizar.

**Trocha:** Variable, maza con rodamientos 30207 y 32209 punta de eje reforzadas Ø74 mm.

**Rodados:** Llantas dual para rodado 6.50" x 16".

**Pintura:** Tratamiento de limpieza superficial y acabado con fondo. Pintura poliuretánica amarilla GROSSPAL.

**Características:**

- Sistema adaptado a todo tipo de tractor.
- Sistema de giro 180° para transporte.
- Bujes postizos tratados térmicamente.
- Altura máxima de trabajo 5700 mm
- Altura mínima de trabajo 1000 mm.
- Gancho forjado para 3Tn.

**Opcional:**

- Con electroválvula.
- Con válvula manual.

CAP- MÁX. DE CARGA  
BRAZO EXTENDIDO


1500 Kg

CAP- MÁX. DE CARGA  
BRAZO CONTRAÍDO

2500 Kg

#### DIMENSIONES GENERALES

| ALTURA | ANCHO | LARGO | GIRO LATERAL |
|--------|-------|-------|--------------|
| 2400   | 2950  | 5255  | +30/-30      |

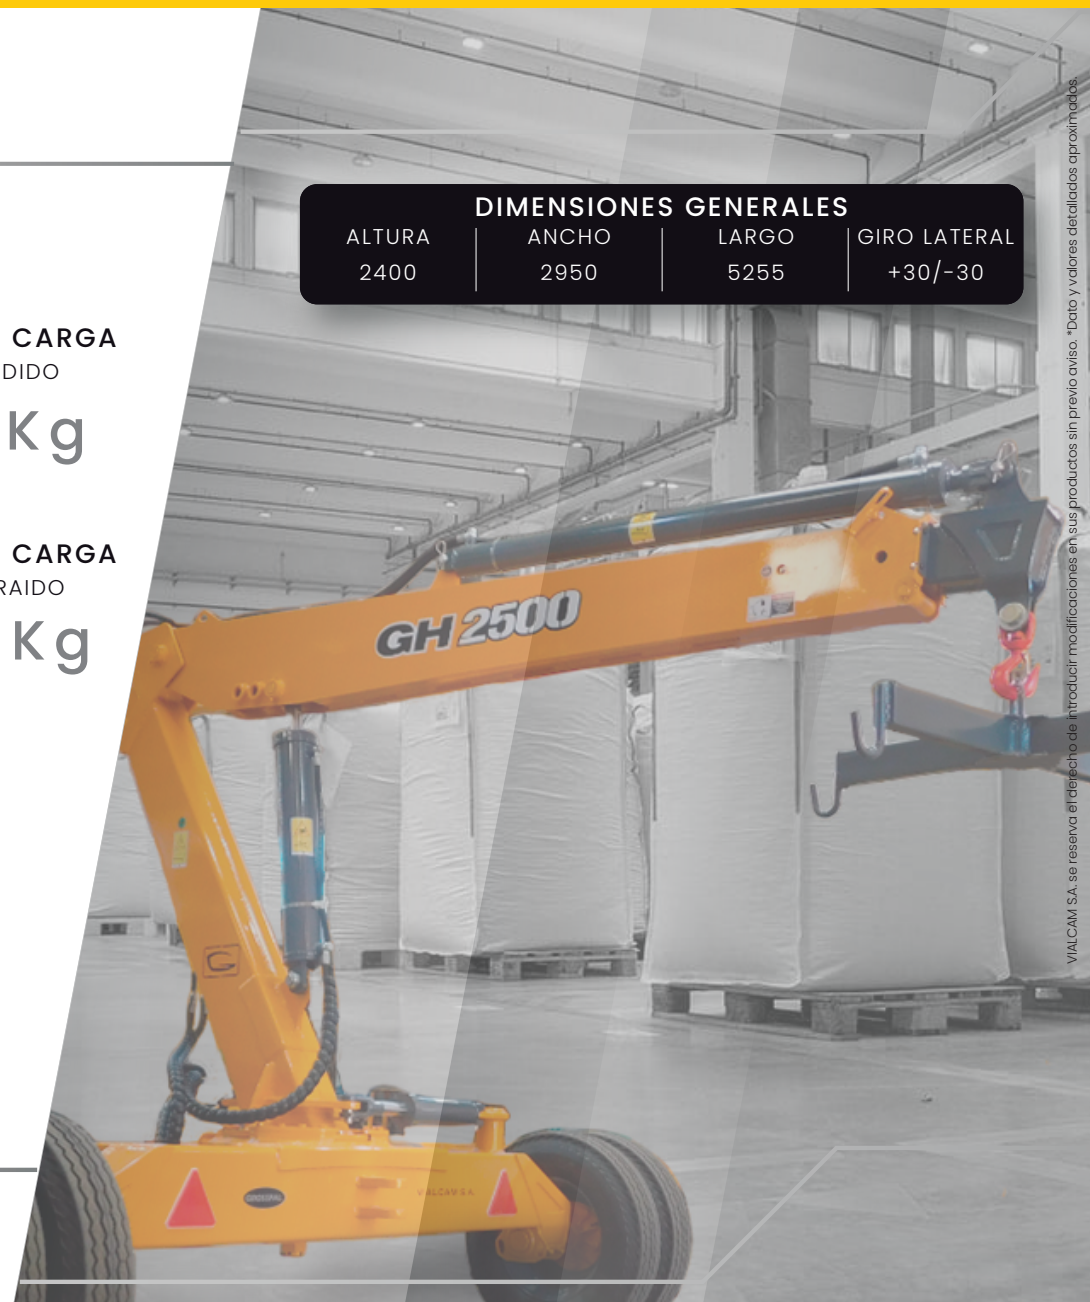

**VIALCAM S.A.**

Batolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Prov. Cba. Arg  
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 | 422011. Ventas: + 54 (3533) 422545  
Email: grosspalventas@lasvarillas.com.ar | ventas@grosspal.com

